Verbindungskabel mit Steuerung für SML Flash- SMCG rechts

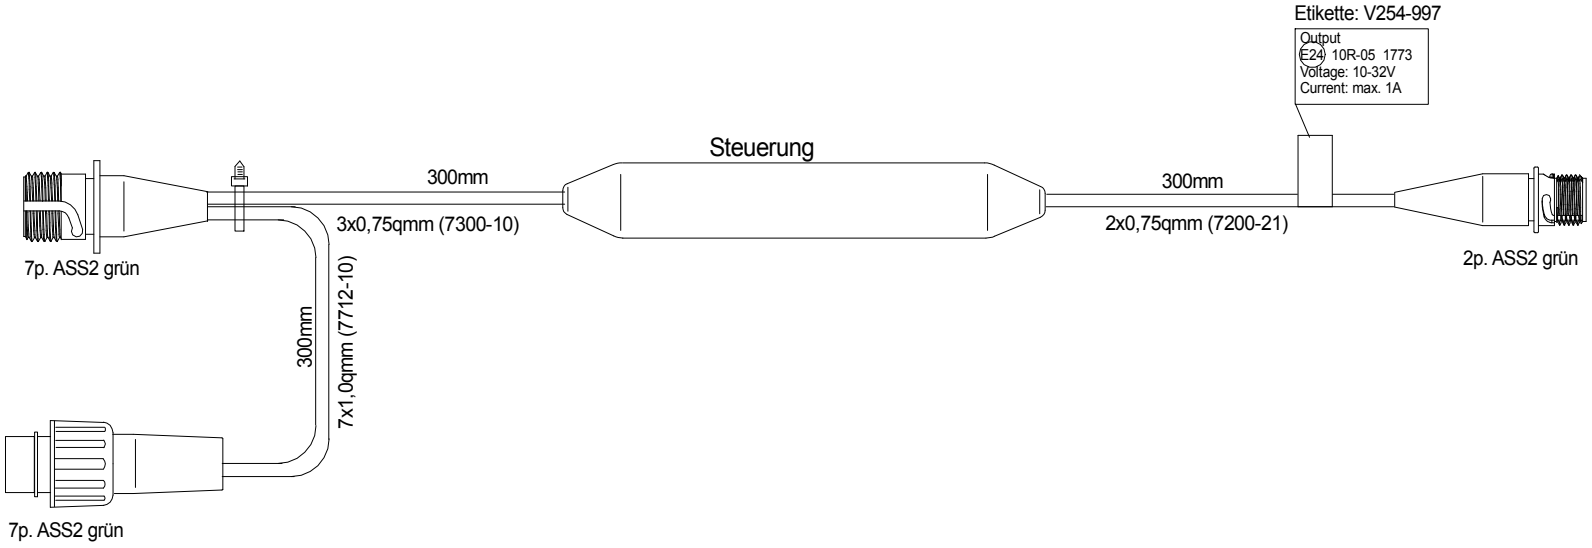

Technische Daten zur SMCG

Zulassungs Nr.: (24) 10R-05 1773
Spannungsbreich: 10 - 32 V
Strombereich: Ausgangsstrom max. 1A
Dichtigkeitsklasse: IP6K9K
Elektronisch Überspannungs - und Überstromgesichert
Thermische Stromabschaltung am Ausgang bei ca. 1,2A
(Kurzschlussfest)
Verpolungsschutz

Rev.Nr.:	Datum	Name	Änderung

gez.	150914	wg	Material-Nr. 75-0328-007	Drehmoment: Nm:	Drehmoment: Nm:	Drehmoment: Nm:	Sparte: 24 VOLT ADR für Zone 2	☐ Standard ☒ Kundenspez.	Kundenmaterial Nr.:	ASPÖCK SYSTEMS
Prod. Freigabe										
Prüfart.	63 589									