



Informazioni prodotto

Product information



MINILED III

FANALE POSTERIORE A LED MULTIFUNZIONE
LED MULTIPLE FUNCTION LAMP

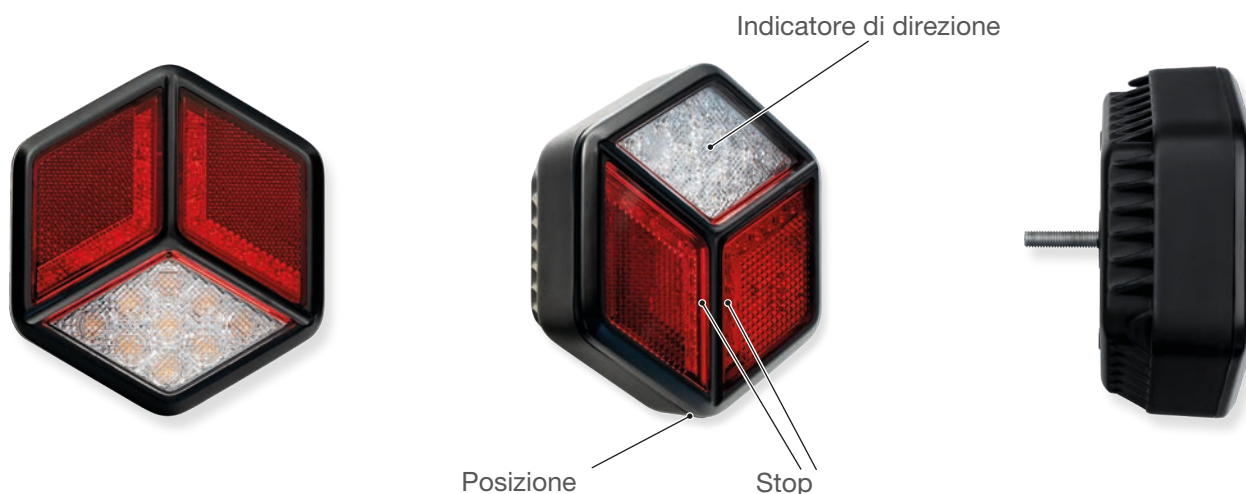



PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- flexible mounting option 0°/90°/180°/270°
- optionally with indicator failure check (LCG = LED Control Gear or Direction indicator control pulse)
- optionally with increased electromagnetic compatibility (ISO 13766)
- unique in the design of the shape

VANTAGGI PRODOTTO


- Montaggio flessibile: 0° / 90° / 180° / 270°
- Controllo funzione luce di direzione ISO 13207-1 opzionale (LCG = LED Control Gear)
- Compatibilità elettromagnetica ISO 13766 opzionale
- Unico per forma e design

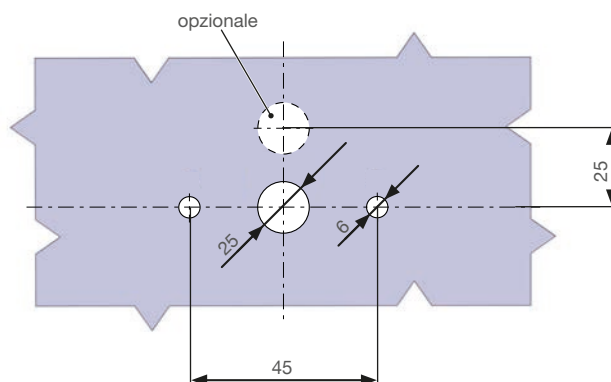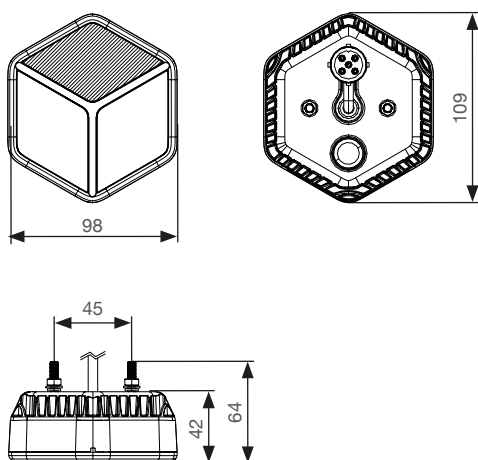

MINILED III

DATI TECNICI TECHNICAL FACTS		CON LCG WITH LCG	SENZA LCG WITHOUT LCG
RANGE DI TEMPERATURA: WORKING TEMPERATUR RANGE		-40°C - +60°C	
DIMENSIONI: DIMENSIONS		L= 109 mm, B= 95 m, H= 42 mm	
TENSIONE: VOLTAGE RANGE:		9 V - 15 V	10 V - 32 V
TENSIONE NOMINALE: NOMINAL VOLTAGE:		12 V	12 V / 24 V
CONSUMI A TENSIONE NOMINALE POWER INPUT NOMI- NAL VOLTAGE: WATT (W)	INDICATORE DI DIREZIONE DIRECTION INDICATOR	1.2 A / 16.8 W (13.5 V)	0.2 A / 2.7 W (12 V) 0.12 A / 3.3 W (28 V)
	STOP STOP LIGHT	0.2 A / 2.9 W (13.5 V)	0.24 A / 3.2 W (13.5 V) 0.13 A / 3.7 W (28 V)
	POSIZIONE PARK LIGHT	0.03 A / 0.4 W (13.5 V)	0.04 A / 0.6 W (13.5 V) 0.03 A / 1.1 W (28 V)
	LUCE TARGA NUMBER PLATE LIGHT	0.12 A / 1.6 W (13.5 V)	0.10 A / 1.3 W (13.5 V) 0.06 A / 1.6 W (28 V)
PROTEZIONE DALL'INVERSIONE DI POLARITÀ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		SI YES	
OMOLOGAZIONE EMC: EMC APPROVAL:		10R-06	E923195
OMOLOGAZIONI: TYPE APPROVAL:		R1S12aL148R-00150R-00	E96054
CLASSE DI PROTEZIONE: PROTECTION CLASS:		IP6K9K *	

*in base del tipo di connessione / depending on connector

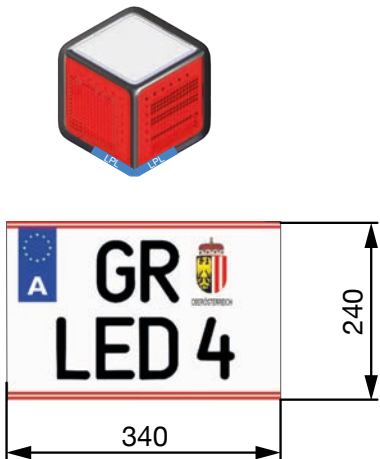

MINILED III

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OEM	AM
MiniLED III Con cavo sguainato da 0,5 metri e connettore 5 poli a baionetta MiniLED III with 0.5 m open end cable and 5 pin bayonet connector		
LCG, 12 Volt	33-7234-007	33-7234-001
LCG, 12 Volt		
Con luce targa e LCG, 12 V	33-7234-017	33-7234-011
License plate light and LCG, 12 Volt		
Bivoltaggio (12 V - 24 V)	33-7234-077	33-7234-071
Dual voltage (12 Volt - 24 Volt)		
Luce targa e bivoltaggio (12 V - 24 V)	33-7234-087	33-7234-081
License plate light and dual voltage (12 Volt - 24 Volt)		
MiniLED III Con cavo sguainato da 0,5m MiniLED III with 0.5 m open end cable		
LCG, 12 Volt	33-7234-027	33-7234-021
LCG, 12 Volt		
Con luce targa e LCG, 12 V	33-7234-037	33-7234-031
License plate light and LCG, 12 Volt		
Bivoltaggio (12 V - 24 V)	33-7234-057	33-7234-051
Dual voltage (12 Volt - 24 Volt)		
Luce targa e bivoltaggio (12 V - 24 V)	33-7234-067	33-7234-061
License plate light, dual voltage (12 Volt - 24 Volt)		
Controllo funzione luce di direzione ISO 13207-1 e compatibilità elettromagnetica ISO 13766, bivoltaggio (12 V - 24 V)	33-7234-047	33-7234-041
With direction indicator control pulse and EMC ISO 13766, dual voltage (12 Volt - 24 Volt)		