

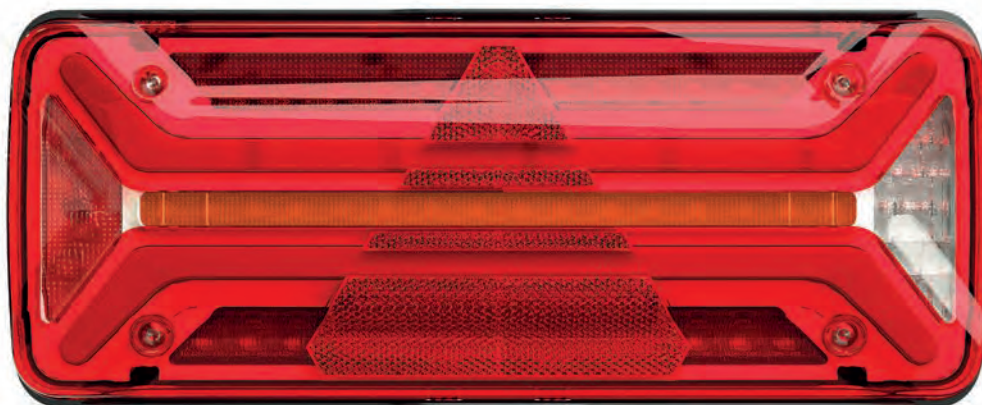

Informazioni prodotto

Product information

ECOLED II



FANALE POSTERIORE FULL LED CON TECNOLOGIA LUCE UNIFORME
FULL LED REAR LAMP WITH GLOWING BODY TECHNOLOGY



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Fanale posteriore a led con lente sostituibile
- La lente di ricambio può essere utilizzata su entrambi i lati
- Riduzione del numero di parti di ricambio grazie alla lente applicabile ad entrambi i lati
- Tecnologia innovativa luce uniforme sulla luce di posizione
- Incremento della visibilità grazie alla grande e luminosa superficie illuminata
- Indicatore di direzione progressivo
- ISO 13207-1 di serie (per 24 V)
- Il pratico sistema a scatto facilita il montaggio della lente
- Lente resistente ai prodotti chimici e ai graffi
- SMCG (sistema lampeggio luci laterali) incluso (per versione con 4 uscite a 2 poli) secondo ECE 48, Rev. 6
- Disattivazione parziale dello stop in concomitanza all'accensione della luce retronebbia
- La staffa di fissaggio della luce ingombro ha un punto di rottura predeterminato per salvaguardare la struttura del fanale
- Disponibile anche con 4 connessioni a 2 poli sul retro del fanale (funzione distributore)

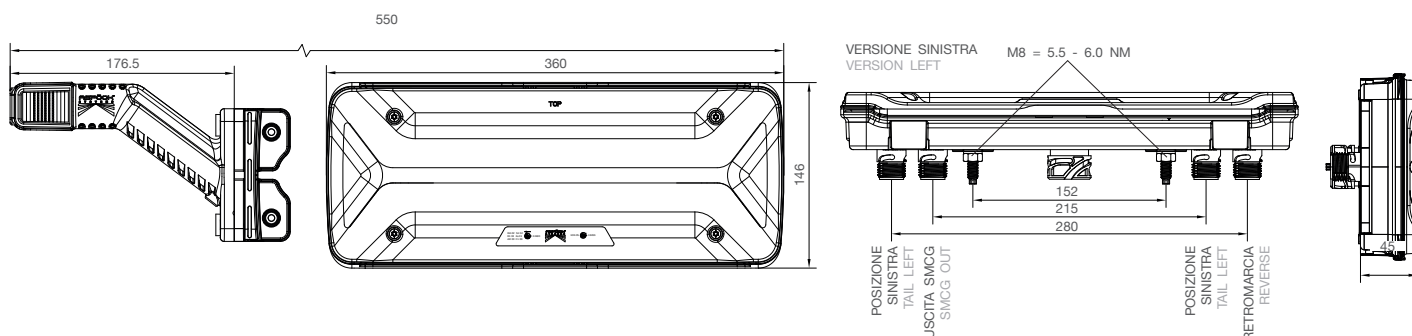
PRODUCT BENEFITS

- LED Rear Lamp with replaceable lens
- Spare lens can be used on both sides
- Reduction in the variety of spare parts: By simply rotating the lens, the Rear Lamp can be adjusted to the mounting position (LH / RH)
- Innovative Glowing Body Technology as Tail Light
- Increased visibility due to large luminous area of the Tail & Stop Light functions
- Progressive Direction Indicator
- ISO pulse 13207-1 as standard (for 24 V)
- Practical click system facilitates the mounting of the lens
- Chemical and scratch-resistant lens
- SMCG (Sidemarker Control Gear) included (for version with 2-pin outputs) according to ECE 48, Rev. 6
- Intelligent partial deactivation of the Stop Light when the rear Fog Light is activated
- LED End Outline Marker is mounted with a mounting bracket which has a predetermined breaking point
- Optional with 4 x 2-pin connections on the rear of the lamp (distributor function)

ECOLED II

DATI TECNICI TECHNICAL FACTS

TENSIONE: VOLTAGE RANGE:		10 V - 30 V								
TENSIONE NOMINALE: NOMINAL VOLTAGE:		12 V / 24 V DC								
CONSUMO DI ENERGIA TENSIONE NOMINALE: POWER CONSUMPTION NOMINAL VOLTAGE: W (WATT)	INDICATORE DI DIREZIONE: DIRECTION INDICATOR:	3.3 W (12 V) / 7 W (24 V)								
	STOP: STOP LIGHT:	3.3 W (12 V) / 4 W (24 V)								
	RETROMARCIA: REVERSE LIGHT:	2.1 W (12 V) / 2.6 W (24 V)								
	RETRONEBBIA: FOG LIGHT:	2.46 W (12 V) / 3.12 W (24 V)								
	LUCE DI POSIZIONE: TAIL LIGHT:	3.24 W (12 V) / 4 W (24 V)								
	LUCE INGOMBRO: END OUTLINE MARKER:	0,6 W (12 V) / 1,2 W (24 V)								
	ISO-PULS 13207-1: ISO-PULS 13207-1:	max. 24 W (24 V)								
PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITÀ REVERSE POLARITY PROTECTION:		SI YES								
MATERIALE: MATERIAL:	ALLOGGIAMENTO: HOUSING:	PC + ABS								
	LENTE: LENS:	PMMA								
TEMPERATURE: TEMPERATURE RANGE:		-40°C~ +50°C								
CLASSE DI PROTEZIONE DEL FANALE: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:		IP 54								
CLASSE DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI ELETTRONICI: PROTECTION CLASS OF THE ELECTRONIC COMPONENTS:		IP 6K9K								
OMOLOGAZIONE EMC: EMC APPROVAL:		10R				E9			16286	
		05								
OMOLOGAZIONE LENTE: TYPE APPROVAL (LENS):		IA	IIIA	2a	R1	S1	AR	F1	E9	22480
		02	02	01	02	02	00	00		



ECOLED II


DESCRIZIONE / DESCRIPTION	 	Primo impianto	Ricambio
ECOLED II RIMORCHIO con connessione 7 poli ASS2 ECOLED II with 7 pin ASS2 connection			
sinistro 7 poli left 7 pin	6 8	25-4121-007	25-4121-001
destro 7 poli right 7 pin	6 8	25-4120-007	25-4120-001
sinistro 7 poli + 4 connessioni 2 poli ASS2 left 7 pin + 4 x 2 pin ASS2	6 8	25-4121-017	25-4121-011
destro 7 poli + 4 connessioni 2 poli ASS2 right 7 pin + 4 x 2 pin ASS2	6 8	25-4120-017	25-4120-011
sinistro 7 poli + 4 connessioni 2 poli ASS2 e Superpoint IV left 7 pin + 4 x 2 pin ASS2 Superpoint IV	4 8	25-4121-027	25-4121-021
destro 7 poli + 4 connessioni 2 poli ASS2 e Superpoint IV right 7 pin + 4 x 2 pin ASS2 Superpoint IV	4 8	25-4120-027	25-4120-021
ECOLED II RIMORCHIO con connessione 7 poli AMP (DIN 72585) ECOLED II with 7 pin AMP (DIN 72585) connection			
sinistro 7 poli left 7 pin	6 8	25-4121-037	25-4121-031
destro 7 poli right 7 pin	6 8	25-4120-037	25-4120-031
sinistro 7 poli + 4 connessioni 2 poli SuperSeal left 7 pin + 4 x 2 pin SuperSeal	6 8	25-4121-047	25-4121-041
destro 7 poli + 4 connessioni 2 poli SuperSeal right 7 pin + 4 x 2 pin SuperSeal	6 8	25-4120-047	25-4120-041
sinistro 7 poli + 4 connessioni 2 poli SuperSeal e Superpoint IV left 7 pin + 4 x 2 pin SuperSeal Superpoint IV	4 8	25-4121-057	25-4121-051
destro 7 poli + 4 connessioni 2 poli SuperSeal e Superpoint IV right 7 pin + 4 x pin SuperSeal Superpoint IV	4 8	25-4120-057	25-4120-051
ECOLED II MOTRICE con connessione 7 poli AMP (DIN 72585) ECOLED II TRUCK with 7 pin AMP (DIN 72585) connection			
sinistro 7 poli left 7 pin	6 8	25-4121-067	25-4121-061
destro 7 poli right 7 pin	6 8	25-4120-067	25-4120-061




ECOLED II

BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE		Ricambio
Parti di ricambio Spare Part Lente rimorchio + viti Trailer Lens + screws Lente motrice + viti Truck Lens + screws Luce ingombro Superpoint IV 2 poli ASS2 sinistro, staffa + viti End Outline Marker Superpoint IV 2 pin ASS2 left, inclusive bracket + screws Luce ingombro Superpoint IV 2 poli ASS2 destro, staffa + viti End Outline Marker Superpoint IV 2 pin ASS2 right, inclusive bracket + screws Luce ingombro Superpoint IV AMP 2 poli SuperSeal sinistro, staffa + viti End Outline Marker Superpoint IV AMP 2 pin SuperSeal left, inclusive bracket + screws Luce ingombro Superpoint IV AMP 2 poli SuperSeal destro, staffa + viti End Outline Marker Superpoint IV AMP 2 pin SuperSeal right, inclusive bracket + screws Staffa montaggio luce ingombro Superpoint IV + viti Mounting bracket for End Outline Marker Superpoint IV + screws		18-8536-001 18-8536-011 31-3103-204 31-3102-204 31-3103-214 31-3102-214 15-5300-294


CONNETTORE 7 POLI ASS2.1 CONNECTOR 7 PIN ASS2.1

INDICATORE DI DIREZIONE: DIRECTION INDICATOR:	1/4	
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	2	
MASSA GROUND:	3	
POSIZIONE DESTRA: TAIL LIGHT RIGHT:	5	
STOP STOP LIGHT:	6	
POSIZIONE SINISTRA TAIL LIGHT LEFT:	7	
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	8	


CONNETTORE 7 POLI AMP CONNECTOR 7 PIN AMP

MASSA GROUND:	1	
LUCE DI POSIZIONE: TAIL LIGHT:	2	
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	3	
INDICATORE DI DIREZIONE: DIRECTION INDICATOR:	4	
STOP STOP LIGHT:	5	
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	6	
-	7	

CONNETTORE 2 POLI ASS2 CONNECTOR 2 PIN ASS2

MASSA GROUND:	1	
POSITIVO VDC+:	2	

CONNETTORE 2 POLI SUPERSEAL CONNECTOR 2 PIN SUPERSEAL

MASSA GROUND:	1	
POSITIVO VDC+:	2	