



aspoeck.com

MIDILED II

FANALE POSTERIORE A LED
MULTIFUNZIONE

LED MULTIFUNCTION LAMP


INFO PRODOTTO





MIDILED II

FANALE A LED MULTIFUNZIONE VERSATILE VERSATILE LED MULTIFUNCTION LAMP

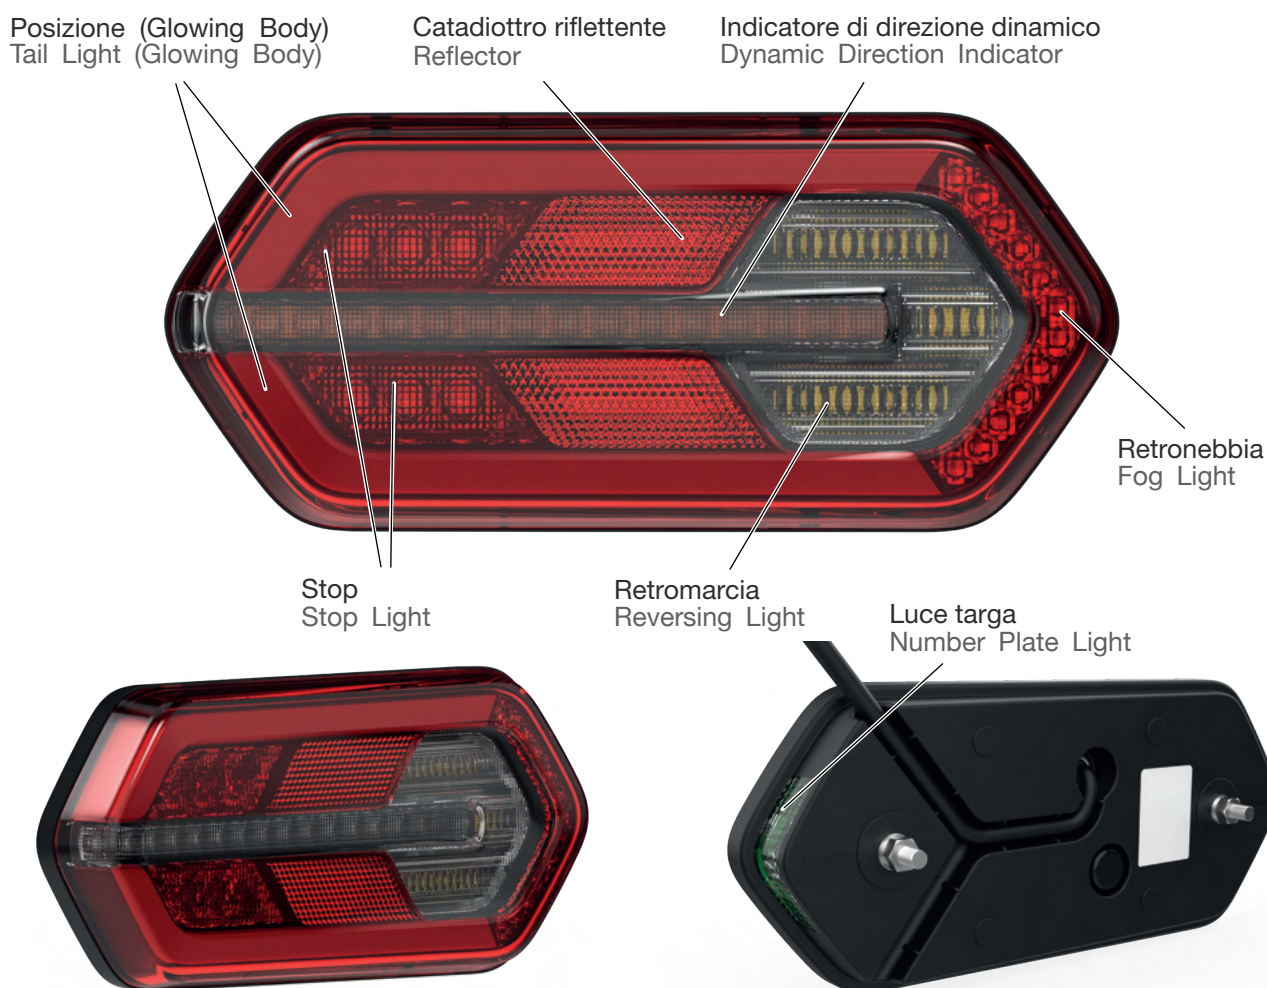

CARATTERISTICHE

INDICATORE DI DIREZIONE DINAMICA
DYNAMIC DIRECTION INDICATOR





CLASSE DI PROTEZIONE IP6K9K
HIGH IP CLASS IP6K9K

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ISO 13766 OPZIONALE
OPTIONAL WITH INCREASED ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (ISO 13766)

CONTROLLO FUNZIONE LUCE DI DIREZIONE ISO 13207-1
OPTIONAL WITH CONTROL IMPULSE DI-ID (ISO 13207-1)



INFO PRODOTTO

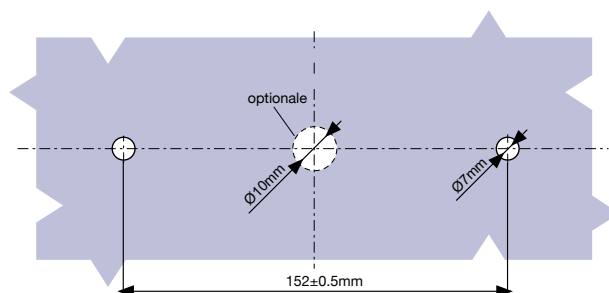

CODICE OE PART NO OEM	CODICE AM PART NO AM					CARATTERISTICA AGGIUNTIVA ADD ON	CONNETTORE CONNECTOR	CAVO CABLE
34-3824-027	34-3824-021	1/10	LED	12V 24V	← →		cavo sguainato open end	0,50 m
34-3824-037	34-3824-031	1/10	LED	12V 24V	← →	Luce targa Number Plate Light	cavo sguainato open end	0,50 m
34-3821-037	34-3821-031	1/10	LED	12V 24V	←		5 poli Baionetta 5 pin bayonet	0,50 m
34-3821-047	34-3821-041	1/10	LED	12V 24V	←	Luce targa Number Plate Light	5 poli Baionetta 5 pin bayonet	0,50 m
34-3820-047	34-3820-041	1/10	LED	12V 24V	→		5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m
34-3820-037	34-3820-031	1/10	LED	12V 24V	→	Luce targa Number Plate Light	5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m
34-3821-027	34-3821-021	1/10	LED	12V 24V	←		8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3821-017	34-3821-011	1/10	LED	12V 24V	←	Luce targa Number Plate Light	8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3820-027	34-3820-021	1/10	LED	12V 24V	→		8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3820-017	34-3820-011	1/10	LED	12V 24V	→	Luce targa Number Plate Light	8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3821-007	34-3821-001	1/10	LED	12V 24V	←		7 pol. ASS2 7 pin ASS2	0,50 m
34-3820-007	34-3820-001	1/10	LED	12V 24V	→		7 pol. ASS2 7 pin ASS2	0,50 m
34-3824-007	34-3824-001	1/10	LED	12V 24V	← →	Controllo funzione luce di direzione ISO 13207-1 integrato Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1)	cavo sguainato open end	0,50 m
34-3824-017	34-3824-011	1/10	LED	12V 24V	← →	Controllo funzione luce di direzione ISO 13207-1 integrato Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1) Portatarga Number Plate Holder	cavo sguainato open end	0,50 m
34-3824-067	34-3824-061	1/10	LED	12V 24V	← →	Compatibilità elettromagnetica EMC (ISO 13766)	cavo sguainato open end	0,50 m
34-3824-077	34-3824-071	1/10	LED	12V 24V	← →	Compatibilità elettromagnetica EMC (ISO 13766) Luce targa Number Plate Light	cavo sguainato open end	0,50 m
34-3824-047	34-3824-041	1/10	LED	12V 24V	← →	Controllo funzione luce di direzione ISO 13207-1 integrato Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1) Compatibilità elettromagnetica EMC (ISO 13766)	cavo sguainato open end	0,50 m
34-3824-057	34-3824-051	1/10	LED	12V 24V	← →	Controllo funzione luce di direzione ISO 13207-1 integrato Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1) Compatibilità elettromagnetica EMC (ISO 13766) Luce targa Number Plate Light	cavo sguainato open end	0,50 m

INFO PRODOTTO



DATI TECNICI TECHNICAL FACTS		SENZA LUCE TARGA WITHOUT NUMBER PLATE LIGHT	CON LUCE TARGA WITH NUMBER PLATE LIGHT
TENSIONE / ASSORBIMENTO: VOLTAGE RANGE/ POWER CONSUMPTION:		9 V - 32 V	
TENSIONE NOMINALE: NOMINAL VOLTAGE:		BIVOLTAGGIO 12V/24 V	
CONSUMO ENERGETICO A TENSIONE NOMINALE: POWER CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE	INDICATORE DI DIREZIONE DIRECTION INDICATOR:	0.19A / 2.5W (13.5V) 0.19A / 5.3W (28V)	
	STOP: STOP LIGHT:	0.10A / 1.4W (13.5V) 0.06A / 1.8W (28V)	
	RETROMARCIA: REVERSING LIGHT:	0.18A / 2.4W (13.5V) 0.10A / 2.8W (28V)	
	POSIZIONE / LUCE TARGA: TAIL LIGHT / NUMBER PLATE LIGHT:	0.19A / 2.6W (13.5V) 0.11A / 3.2W (28V)	0.25A / 3.4W (13.5V) 0.14A / 4.0W (28V)
	RETRONEBBIA: FOG LIGHT:	0.31A / 4.2W (13.5V) 0.16A / 4.6W (28V)	
PROTEZIONE DALL'INVERSIONE DI POLARITÀ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		SI YES	
RANGE DI TEMPERATURA: WORKING TEMPERATURE RANGE:		-40°C - +50°C	
CLASSE DI PROTEZIONE: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:		IP 6K9K (Unità illuminante)* IP 6K9K (Lighting unit)*	
OMOLOGAZIONE EMC: EMC APPROVAL:		10R-06 E9 23643	
OMOLOGAZIONI: TYPE APPROVAL:		R1 S1 2a AR F1 L IB	148R00 E9 11363 150R00
DIMENSIONI: MAIN DIMENSION:		240 x 105 x 39 mm	

*In base al tipo di connessione
*depending on the connection (plug connector, cable,...)

