

Informazioni prodotto



Product information



MULTILED III



FANALE POSTERIORE FULL LED CON TECNOLOGIA LUCE UNIFORME
FULL LED REAR LAMP WITH GLOWING BODY TECHNOLOGY

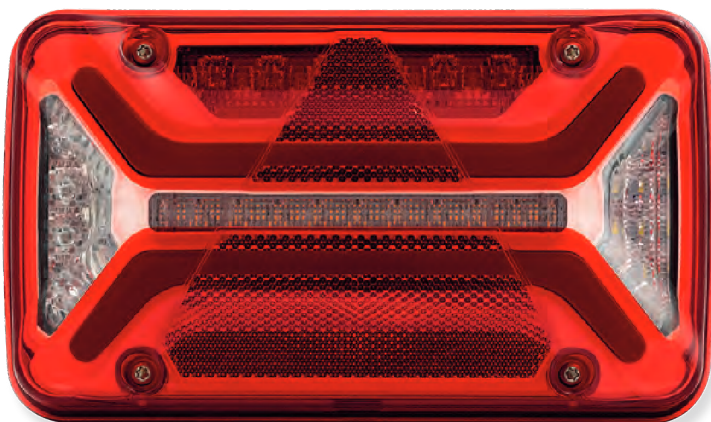

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- Fanale posteriore a led con lente sostituibile
- La lente di ricambio può essere utilizzata su entrambi i lati
- Tecnologia innovativa luce uniforme sulla luce di posizione
- Incremento della visibilità grazie alla grande e luminosa superficie illuminata
- Indicatore di direzione progressivo
- ISO 13207-1 di serie (per 24 V)
- Lente resistente ai prodotti chimici e ai graffi
- SMCG (sistema lampeggio luci laterali) incluso (per versione con 1 uscita a 2 poli) secondo ECE 48, Rev. 6
- Disattivazione parziale dello stop in concomitanza
- all'accensione della luce retronebbia
- Disponibile anche con connessione a 2 poli sul retro del fanale (funzione distributore)




PRODUCT BENEFITS

- LED Rear Lamp with replaceable lens
- Spare lens can be used on both sides
- Innovative Glowing Body Technology as Tail Light
- Increased visibility due to large luminous area of the Tail & Stop Light functions
- Progressive Direction Indicator
- ISO pulse 13207-1 as standard (for 24 V)
- Chemical and scratch-resistant lens
- SMCG (Sidemarker Control Gear) included (for version with 2-pin outputs) according to ECE 48, Rev. 6
- Intelligent partial deactivation of the Stop Light when the rear Fog Light is activated
- Optional with 2-pin connection on the rear of the lamp (distributor function)

MULTILED III

DATI TECNICI TECHNICAL FACTS

TENSIONE: VOLTAGE RANGE:		10 V - 30 V									
TENSIONE NOMINALE: NOMINAL VOLTAGE:		12 V / 24 V DC									
ASSORBIMENTO TENSIONE NOMINALE POWER CONSUMPTION NOMINAL VOLTAGE: W (WATT)	INDICATORE DI DIREZIONE: DIRECTION INDICATOR:	1.5 W (12 V) / 3.6 W (24 V)									
	STOP: STOP LIGHT:	1.2 W (12 V) / 2 W (24 V)									
	RETROMARCIA: REVERSE LIGHT:	2.7 W (12 V) / 3.5 W (24 V)									
	RETRONEBBIA: FOG LIGHT:	2.6 W (12 V) / 3.8 W (24 V)									
	LUCE DI POSIZIONE: TAIL LIGHT:	2.9 W (12 V) / 4 W (24 V)									
	ISO-PULS 13207-1: ISO-PULS 13207-1:	max. 24 W (24 V)									
PROTEZIONE INVERSIONE DI POLARITÀ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		JA YES									
MATERIAL: MATERIAL:	ALLOGGIAMENTO: HOUSING:	PC									
	LENTE: LENS:	PMMA									
TEMPERATURE: TEMPERATURE RANGE:		-40°C~ +50°C									
CLASSE DI PROTEZIONE DEL FANALE: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:		IP 56									
CLASSE DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI ELETTRONICI: PROTECTION CLASS OF THE ELECTRONIC COMPONENTS:		IP 6K9K									
OMOLOGAZIONE EMC: EMC APPROVAL:		10R			E9				22128		
		06									
L J L I L D > W F L K B I B K Q B O F J L O @ E F L: TYPE APPROVAL (LENS TRAILER):		IIIA	2a	R1	S1	AR	F1	E9	23441		
		02	01	02	02	00	00				
OMOLOGAZIONE LENTE MOTRICE: TYPE APPROVAL (LENS TRUCK):		IA	2a	R1	S1	AR	F1	E9	23442		
		02	01	02	02	00	00				

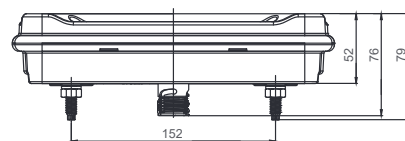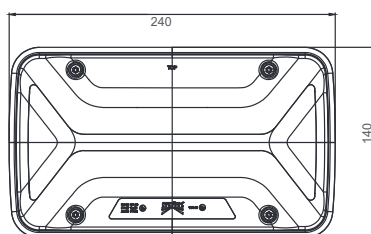

MULTILED III

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OEM	AM
MULTILED III con connessione 7 poli ASS2 MULTILED III with 7 pin ASS2 connection		
sinistro 7 poli left 7 pin	24-8931-007	24-8931-001
destro 7 poli right 7 pin	24-8930-007	24-8930-001
sinistro 7 poli + 2 poli ASS2 left 7 pin + 2 pin ASS2	24-8931-017	24-8931-011
destro 7 poli + 2 poli ASS2 right 7 pin + 2 pin ASS2	24-8930-017	24-8930-011
sinistro 7 poli + 2 poli ASS2 con SMCG left 7 pin + 2 pin ASS2 with SMCG	24-8931-027	24-8931-021
destro 7 poli + 2 poli ASS2 con SMCG right 7 pin + 2 pin ASS2 with SMCG	24-8930-027	24-8930-021
MULTILED III con connessione 7 poli AMP (DIN 72585) MULTILED III with 7 pin AMP (DIN 72585) connection		
sinistro 7 poli left 7 pin	24-8931-047	24-8931-041
destro 7 poli right 7 pin	24-8930-047	24-8930-041
sinistro 7 poli + 2 poli ASS2 left 7 pin + 2 pin ASS2	24-8931-037	24-8931-031
destro 7 poli + 2 poli ASS2 right 7 pin + 2 pin ASS2	24-8930-037	24-8930-031
sinistro 7 poli + 2 poli SuperSeal left 7 pin + 2 pin SuperSeal	24-8931-057	24-8931-051
destro 7 poli + 2 poli SuperSeal right 7 pin + 1 x 2 pin SuperSeal	24-8930-057	24-8930-051
sinistro 7 poli + 2 poli SuperSeal con SMCG left 7 pin + 2 pin SuperSeal with SMCG	24-8931-067	24-8931-061
destro 7 poli + 2 poli SuperSeal con SMCG right 7 pin + 1 x 2 pin SuperSeal with SMCG	24-8930-067	24-8930-061
MULTILED III per motrice con connessione 7 poli AMP (DIN 72585) MULTILED III TRUCK with 7 pin AMP (DIN 72585) connection		
sinistro 7 poli left 7 pin	24-8931-077	24-8931-071
destro 7 poli right 7 pin	24-8930-077	24-8930-071
sinistro 7 poli + 2 poli ASS2 left 7 pin + 2 pin ASS2	24-8931-087	24-8931-081
destro 7 poli + 2 poli ASS2 right 7 pin + 2 pin ASS2	24-8930-087	24-8930-081

MULTILED III

DESCRIZIONE / DESCRIPTION		AM
Parti di ricambio per MULTILED III MULTILED III Spare Part Lente rimorchio + viti Lens Trailer + screws Lente motrice + viti Lens Truck + screws		24-8937-001 24-8937-011



 LENTE RIMORCHIO
 LENS TRAILER

 LENTE MOTRICE
 LENS TRUCK

CONNETTORE 7 POLI ASS2.1

CONNECTOR 7 PIN ASS2.1


INDICATORE DI DIREZIONE DIRECTION INDICATOR:	1/4
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	2
MASSA GROUND:	3
POSIZIONE DESTRA TAIL LIGHT RIGHT:	5
STOP STOP LIGHT:	6
POSIZIONE SINISTRA TAIL LIGHT LEFT:	7
RETRONEBBIA REVERSE LIGHT:	8



CONNETTORE 7 POLI AMP

CONNECTOR 7 PIN AMP


MASSA GROUND:	1
LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE TAIL LIGHT:	2
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	3
INDICATORE DI DIREZIONE DIRECTION INDICATOR:	4
STOP STOP LIGHT:	5
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	6
-	7



CONNETTORE 2 POLI

ASS2 CONNECTOR 2 PIN

MASSA GROUND:	1
POSITIVO	2



CONNETTORE 2 POLI SUPERSEAL

CONNECTOR 2 PIN SUPERSEAL

MASSA GROUND:	1
POSITIVO	2

