

Informazioni prodotto




Product information



MIDILED I MAX



FANALE POSTERIORE A LED CON TECNOLOGIA GLOWING BODY
FULL LED REAR LAMP WITH GLOWING BODY TECHNOLOGY

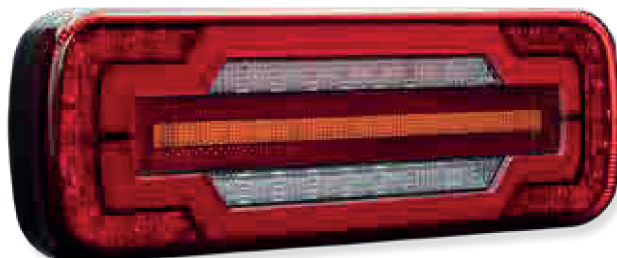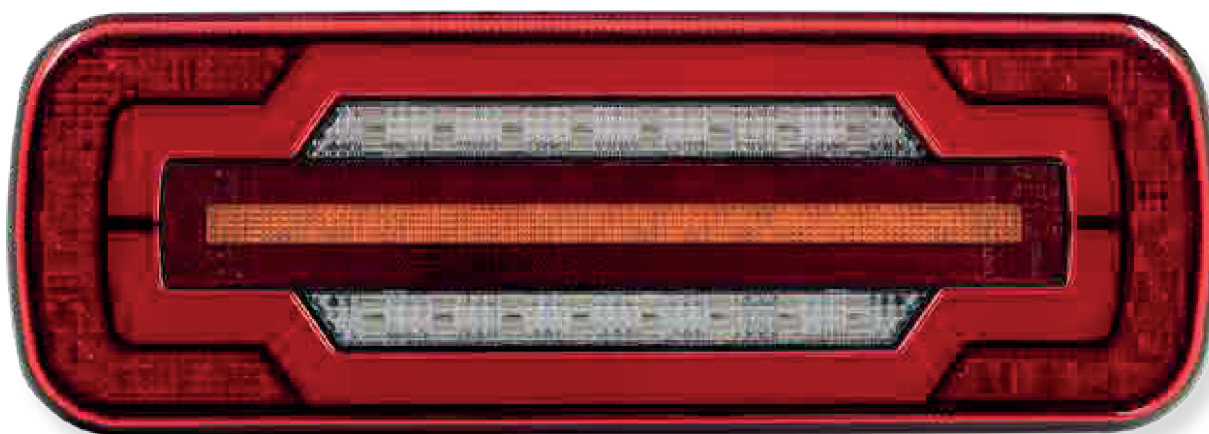


VANTAGGI PRODOTTO

- Tecnologia innovativa glowing body per la funzione di posizione
- Maggiore visibilità grazie all'ampia area luminosa delle funzioni di posizione e stop
- Montaggio verticale: senza freccia dinamica
Montaggio orizzontale: con freccia dinamica
- Lenti resistenti agli agenti chimici e ai graffi

PRODUCT BENEFITS

- Innovative Glowing Body Technology as Tail Light
- Increased visibility due to large luminous area of the Tail & Stop Light functions
- Vertical mounting: without Progressive Direction Indicator
Horizontal mounting: with Progressive Direction Indicator
- Chemical and scratch-resistant lens

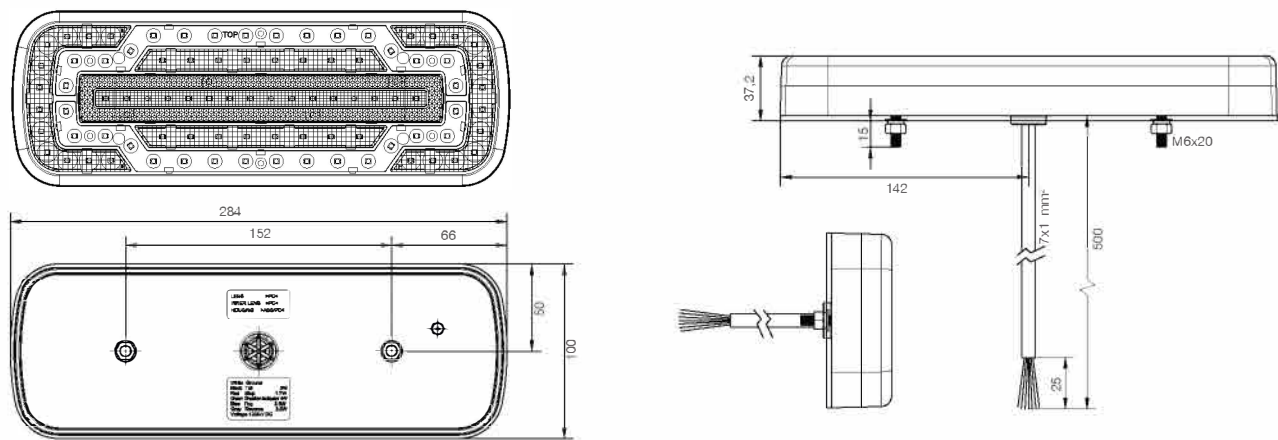

CONNETTORE 7 POLI ASS2.1

CONNECTOR 7 PIN ASS2.1

FRECCIA DIRECTION INDICATOR:	1/4
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	2
MASSA GROUND:	3
LUCE POSIZIONE DESTRA TAIL LIGHT RIGHT:	5
STOP STOP LIGHT:	6
LUCE POSIZIONE SINISTRA TAIL LIGHT LEFT:	7
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	8



CONNETTORE 7 POLI AMP

CONNECTOR 7 PIN AMP

MASSA GROUND:	1
POSIZIONE TAIL LIGHT:	2
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	3
FRECCIA DIRECTION INDICATOR:	4
STOP STOP LIGHT:	5
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	6
	7



MIDILED I MAX

DATI TECNICI											
TECHNICAL FACTS											
VOLTAGGIO:				10 V - 30 V							
VOLTAGE RANGE:											
VOLTAGGIO NOMINALE:				12 V / 24 V DC							
NOMINAL VOLTAGE:											
CONSUMO VOLTAGGIO NOMINALE: POWER CONSUMPTION NOMINAL VOLTAGE: W (WATT)	FRECCIA:			4 W (12 - 24 V) / 8 W (freccia dinamica/progressive, 12 - 24 V)							
	DIRECTION INDICATOR:										
	STOP:			1.7 W (12 - 24 V)							
	STOP LIGHT:										
	RETROMARCIA:			2.6 W (12 - 24 V)							
REVERSE LIGHT:											
RETRONEBBIA:			4.5 W (12 - 24 V)								
FOG LIGHT:											
POSIZIONE:			2 W (12 - 24 V)								
TAIL LIGHT:											
PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITA':				SI							
REVERSE POLARITY PROTECTION:				YES							
MATERIALE:		ALLOGGIAMENTO:		ABS / PC							
HOUSING:											
MATERIALE:		LENTE:		PC							
LENS:											
INTERVALLO DI TEMPERATURA :				-40°C~ +50°C							
TEMPERATURE RANGE:											
CLASSE DI PROTEZIONE DEL FANALE :				IP 6K9K							
PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:											
CLASSE DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI:				IP 6K9K							
PROTECTION CLASS OF THE ELECTRONIC COMPONENTS:											
CERTIFICAZIONE EMC:				10R		E9			22245		
EMC APPROVAL:				06							
TIPO DI CERTIFICAZIONE:				IA	2a	R1	S1	AR	F1	E9	23554
TYPE APPROVAL (LENS TRAILER):				02	01	02	02	00	00		