

Informazioni prodotto




Product information



MIDILED I MAX



FANALE POSTERIORE A LED CON TECNOLOGIA GLOWING BODY
FULL LED REAR LAMP WITH GLOWING BODY TECHNOLOGY

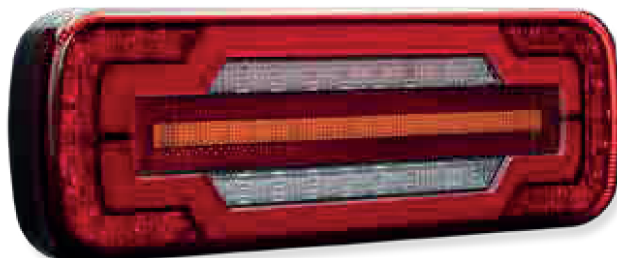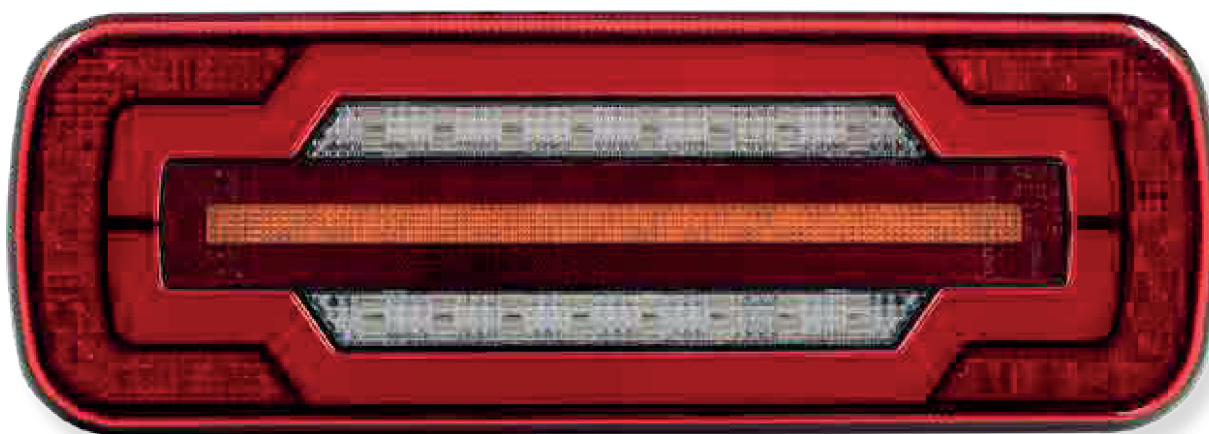



VANTAGGI PRODOTTO

- Tecnologia innovativa glowing body per la funzione di posizione
- Maggiore visibilità grazie all'ampia area luminosa delle funzioni di posizione e stop
- Montaggio verticale: senza freccia dinamica
Montaggio orizzontale: con freccia dinamica
- Lenti resistenti agli agenti chimici e ai graffi

PRODUCT BENEFITS

- Innovative Glowing Body Technology as Tail Light
- Increased visibility due to large luminous area of the Tail & Stop Light functions
- Vertical mounting: without Progressive Direction Indicator
Horizontal mounting: with Progressive Direction Indicator
- Chemical and scratch-resistant lens

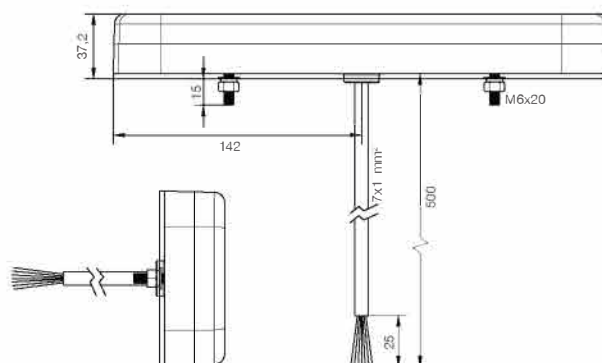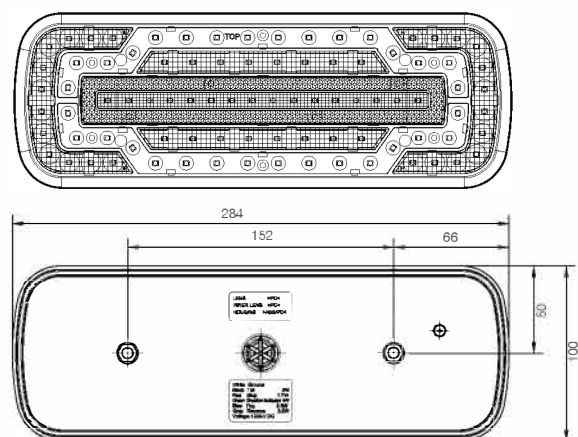

CONNETTORE 7 POLI ASS2.1

CONNECTOR 7 PIN ASS2.1

FRECCIA DIRECTION INDICATOR:	1/4
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	2
MASSA GROUND:	3
LUCE POSIZIONE DESTRA TAIL LIGHT RIGHT:	5
STOP STOP LIGHT:	6
LUCE POSIZIONE SINISTRA TAIL LIGHT LEFT:	7
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	8



CONNETTORE 7 POLI AMP

CONNECTOR 7 PIN AMP

MASSA GROUND:	1
POSIZIONE TAIL LIGHT:	2
RETROMARCIA REVERSE LIGHT:	3
FRECCIA DIRECTION INDICATOR:	4
STOP STOP LIGHT:	5
RETRONEBBIA FOG LIGHT:	6
...	7



MIDILED I MAX

DATI TECNICI TECHNICAL FACTS										
VOLTAGGIO: VOLTAGE RANGE:			10 V - 30 V							
VOLTAGGIO NOMINALE: NOMINAL VOLTAGE:			12 V / 24 V DC							
CONSUMO VOLTAGGIO NOMINALE: POWER CONSUMPTION NOMINAL VOLTAGE: W (WATT)	FRECCIA: DIRECTION INDICATOR:		4 W (12 - 24 V) / 8 W (freccia dinamica/progressive, 12 - 24 V)							
	STOP: STOP LIGHT:		1.7 W (12 - 24 V)							
	RETROMARCIA: REVERSE LIGHT:		2.6 W (12 - 24 V)							
	RETRONEBBIA: FOG LIGHT:		4.5 W (12 - 24 V)							
	POSIZIONE: TAIL LIGHT:		2 W (12 - 24 V)							
PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITA': REVERSE POLARITY PROTECTION:			SI YES							
MATERIALE: MATERIAL:	ALLOGGIAMENTO: HOUSING:		ABS / PC							
	LENTE: LENS:		PC							
INTERVALLO DI TEMPERATURA : TEMPERATURE RANGE:			-40°C~ +50°C							
CLASSE DI PROTEZIONE DEL FANALE : PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:			IP 6K9K							
CLASSE DI PROTEZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI: PROTECTION CLASS OF THE ELECTRONIC COMPONENTS:			IP 6K9K							
CERTIFICAZIONE EMC: EMC APPROVAL:			10R		E9			22245		
			06							
TIPO DI CERTIFICAZIONE: TYPE APPROVAL (LENS TRAILER):			IA	2a	R1	S1	AR	F1	E9	23554
			02	01	02	02	00	00		