



aspoeck.com


MIDILED I

VOLL LED HECKLEUCHTE MIT
GLOWING BODY TECHNOLOGIE

FULL LED REAR LAMP WITH
GLOWING BODY TECHNOLOGY




PRODUCT INFO

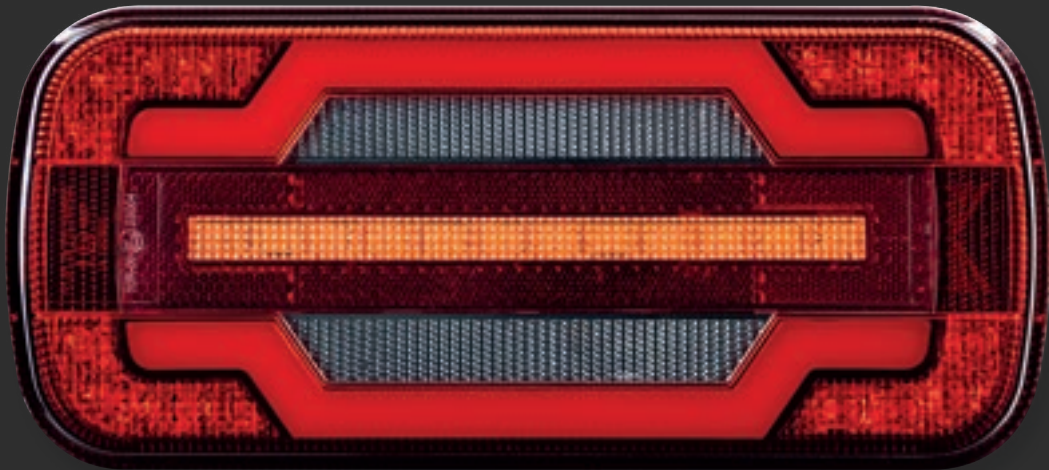



MIDILED I

VOLL LED HECKLEUCHTE MIT GLOWING BODY TECHNOLOGIE
FULL LED REAR LAMP WITH GLOWING BODY TECHNOLOGIE

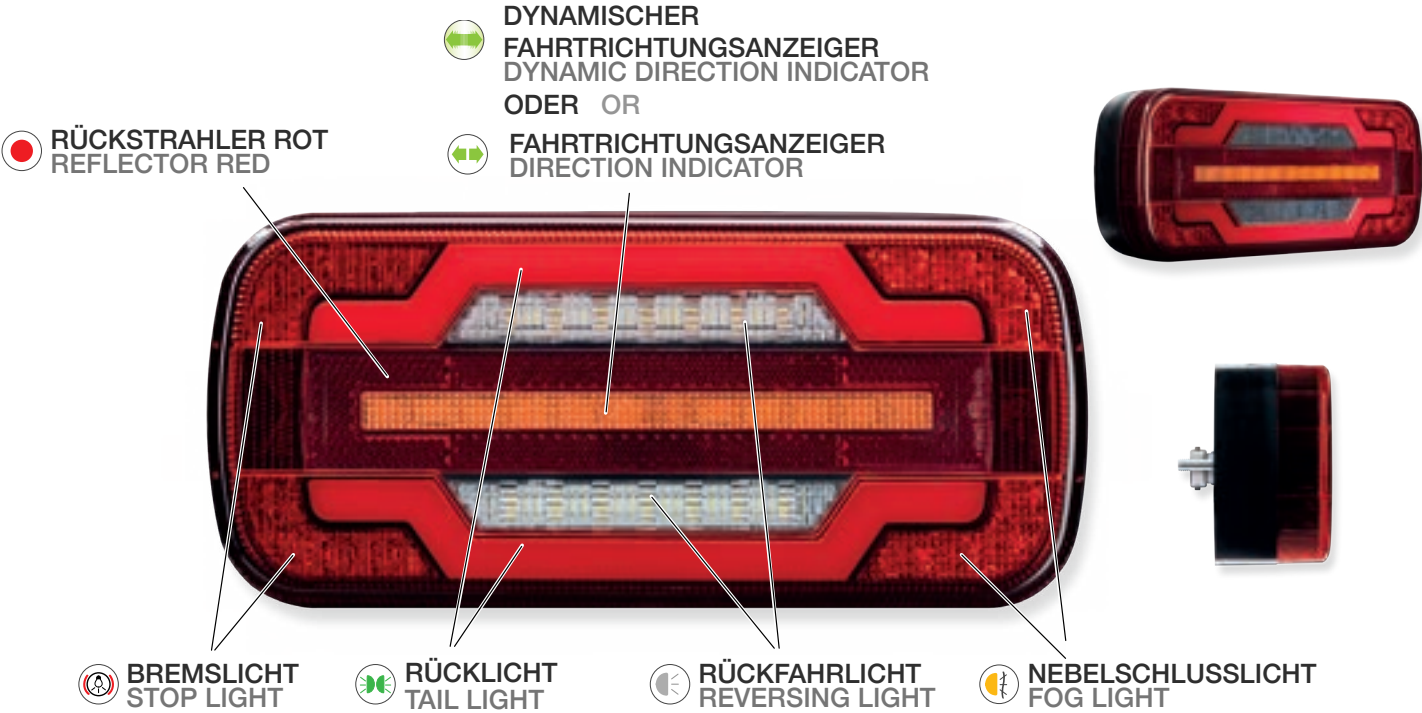

 FAHRTRICHTUNGSANZEIGER DIRECTION INDICATOR	 RÜCKLICHT TAIL LIGHT	 BREMSLICHT STOP LIGHT	 NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT
 DYNAMISCHER FAHRTRICHTUNGSANZEIGER DYNAMIC DIRECTION INDICATOR	 RÜCKSTRAHLER ROT REFLECTOR RED	 RÜCKFAHRLICHT REVERSE LIGHT	 KENNZEICHENBELEUCHTUNG UNTEN NUMBER PLATE LAMP BOTTOM

FEATURES

VOLL LED
FULL LED

FLEXIBLE ANBAUPOSITIONEN (VERTIKAL / HORIZONTAL)
FLEXIBLE MOUNTING OPTIONS (VERTICAL / HORIZONTAL)

ERHÖTE SICHTBARKEIT DURCH GROSSE LEUCHTFLÄCHEN
INCREASED VISIBILITY THROUGH LARGE ILLUMINATED AREAS

GLOWING BODY TECHNOLOGIE ALS RÜCKLICHT
GLOWING BODY TECHNOLOGY FOR TAIL LIGHT


HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP CLASS IP6K9K

DUAL VOLTAGE









TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS		MIT LPL WITH LPL	OHNE LPL WITHOUT LPL
ARBEITSTEMPERATURBEREICH WORKING TEMPERATURE RANGE		-40°C - +50°C	
ABMESSUNGEN DIMENSIONS		L= 220 mm, B= 100 mm, H= 55 mm	L= 220 mm, B= 100 mm, H= 35 mm
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:		10 V - 30 V	
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:		12 / 24 DC	
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENN-SPANNUNG: POWER INPUT NOMINAL VOLTAGE: WATT (W)	STANDLICHT PARK LIGHT	0.19 A / 2.3 W (12 V) 0.10 A / 2.3 W (24 V)	
	BREMSLICHT STOP LIGHT	0.11 A / 1.3 W (12 V) 0.05 A / 1.3 W (24 V)	
	FAHRTRICHTUNGSANZEIGER DIRECTION INDICATOR	0.28 A / 3.3 W (12V) 0.14 A / 3.3 W (24 V)	
	NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT	0.39 A / 4.7 W (12 V) 0.20 A / 4.7 W (24 V)	
	RÜCKFAHRLICHT REVERSE LIGHT	0.25 A / 3.0 W (12 V) 0.13 A / 3.0 W (24 V)	
	KENNZEICHENBELEUCHTUNG NUMBER PLATE LIGHT	0.05 A / 0.6 W (12 V) 0.03 A / 0.6 W (24 V)	-
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		JA YES	
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:		10R-06	23004
		CISPR 25 Klasse 3	
		ISO 13766 (Erdbaumaschinen und Baumaschinen)	
TYPGENEHMIGUNG: TYPE APPROVAL:		2a IA	R1 S1 F1 AR L 148R-00 150R-00
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:		IP6K9K	

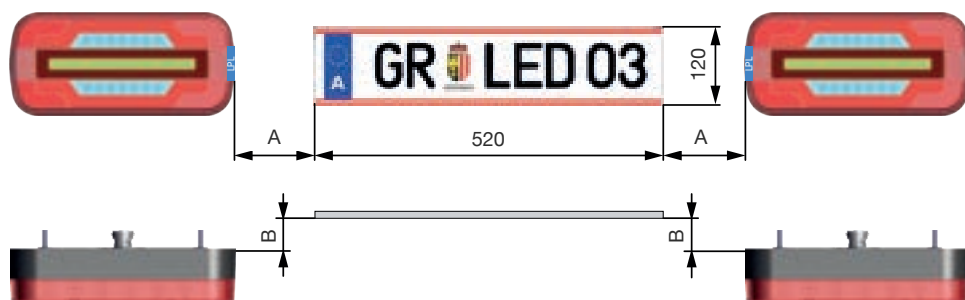

A	B
32 - 76 mm	0 mm
76 - 220 mm	0 - 20 mm

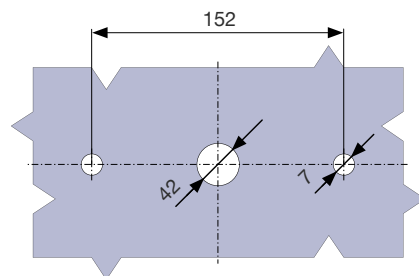

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	←	→			ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR
24-3814-007	1/12	24-3814-001	●	●	LED	12V 24V		[B] 5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet  
24-3814-017	1/12	24-3814-011	●	●	LED	12V 24V		[B] 5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet  
34-3814-017	1/18	34-3814-011	●	●	LED	12V 24V		[A] offenes Ende open end 0,50 m 
34-3814-027	1/12	34-3814-021	●	●	LED	12V 24V		[B] offenes Ende open end 0,50 m 
34-3814-007	1/18	34-3814-001	●	●	LED	12V 24V	   	[A] offenes Ende open end 0,50 m 
34-3814-067	1/12	34-3814-061	●		LED	12V 24V		[B] 5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet   0,50 m 
34-3814-077	1/1	34-3814-071		●	LED	12V 24V		[B] 5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet   0,50 m 



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW			
	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung unten number plate lamp bottom
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Kennzeichenbeleuchtung seitlich number plate lamp side
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		Rückfahralarm reverse alarm
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		männlich male
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		weiblich female
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Flood
	Rücklicht tail light		Spot
	Bremslicht stop light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Nebelschlusslicht fog light		vertikal Anbau vertical mounting
	Rückfahrlicht reverse light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Lumen
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		... Watt
	Positionslicht position light		ADR Zone 2
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_MidiLED_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.