


Informazioni prodotto

Product information



WORKPOINT II 3000

DESIGN COMPATTO, FUNZIONALE NELL'USO
COMPACT DESIGN, FLEXIBLE IN USE




VANTAGGI PRODOTTO

- Illuminazione efficiente con design compatto
- Colore della luce simile alla luce del giorno
- Compatto e leggero (peso 814g)
- Rotazione verticale da -66° a +126°
- Dissipatore di calore in alluminio verniciato a polvere per un'eccellente resistenza alla corrosione
- Staffa e viti in acciaio inossidabile di alta qualità

PRODUCT BENEFITS

- Efficient lighting of the environment combined with space-saving design
- Light colour similar to daylight
- Compact and lightweight (weight 814 g)
- Vertical rotation range from -66° to +126°
- Coated aluminium as housing material
- High-quality stainless steel bracket and screws

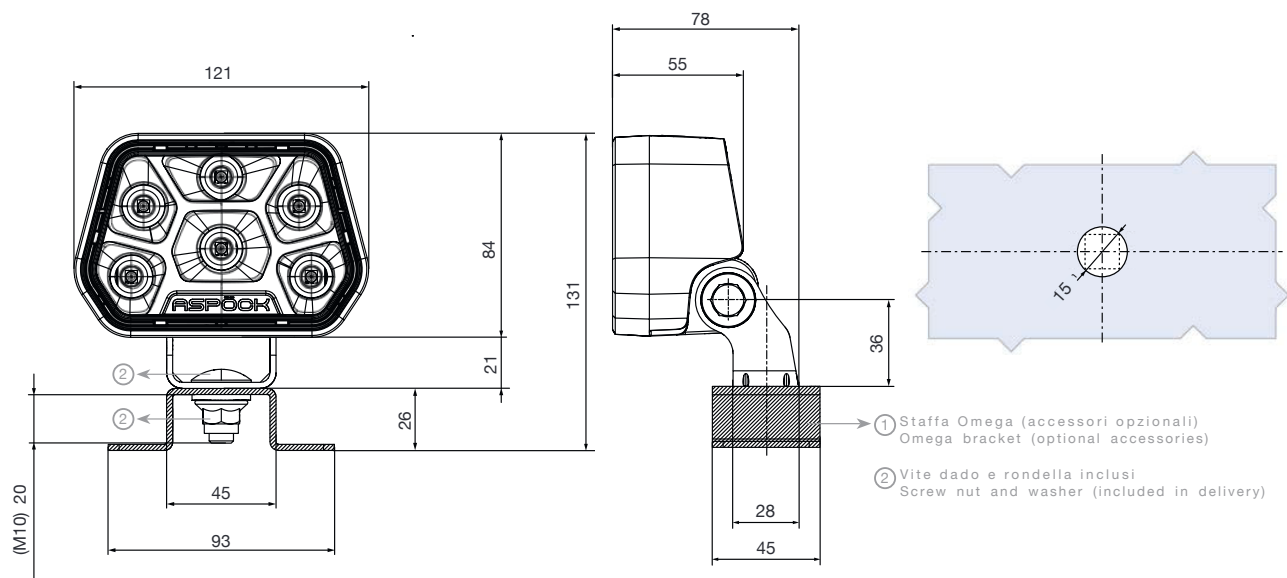

WORKPOINT II 3000

DATI TECNICI TECHNICAL FACTS			
TENSIONE: VOLTAGE RANGE:		10 V - 32 V DC	
VOLTAGGIO NOMINALE: NOMINAL VOLTAGE:		12 V / 24 V DC	
PROTEZIONE DA INVERSIONE DI POLARITÀ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		SI YES	
MATERIALE: MATERIAL:	STRUTTURA: HOUSING:	Rivestimento in alluminio Coated aluminium	
	LENTI: LENS:	PMMA	
TEMPERATURA D'ESERCIZIO: TEMPERATURE RANGE:		-40°C~ +50°C	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: STORAGE TEMPERATURE:		-40°C~ +90°C	
PESO (SENZA CAVO): WEIGHT (WITHOUT CABLE):		814 g	
DIMENSIONI (STAFFA INCLUSA): DIMENSIONS (INKL. BRACKET):		131 x 121 x 78 mm (H x B x T) 131 x 121 x 78 mm (H x W x D)	
LUMINOSITÀ COLORE: LUMINOUS COLOUR:		5700 K	
FLUSSO LUMINOSO: LUMINOUS FLUX:	3100 lm	(dopo 30 min a 25°) / >85 lm/W (after 30 min at 25°C) / >85 lm/W	lenti a 60° at 60° lens
	3300 lm	(dopo 30 min a 25°) / >100 lm/W (after 30 min at 25°C) / >100 lm/W	lenti a 20° at 20° lens
RESA CROMATICA: CRI:		>70	
ASSORBIMENTO: POWER INPUT NOMINAL VOLTAGE:		12 V: 2,3 A / 33 W 24 V: 1,2 A / 33 W	
CLASSE PROTEZIONE: PROTECTION CLASS:		IP 6K9K	
APPROVAZIONE EMC:* EMC APPROVAL:	10R-06		3909
	ISO 13766-1		ISO 13766-2
TIPO OMOLOGAZIONE TYPE APPROVAL:	AR 148R00-02		0002
			
BIDIREZIONALITÀ: BIDIRECTIONAL:		No No	
RESISTENZA ALLA CORROSIONE: CORROSION RESISTANCE:		480 h	Test salino salt spray test

* ISO 13766-1

Macchine cava cantiere e movimento terra - compatibilità elettromagnetica (EMC) dei macchinari con alimentazione elettrica interna
Earth-moving and building construction machinery - Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply




ISO 13766-2

Requisiti EMC aggiuntivi per funzione di sicurezza
Additional EMC requirements for functional safety

WORKPOINT II 3000

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ FEATURES & PROPERTIES

ANGOLO DI ROTAZIONE ADJUSTMENT ANGLE



MONTAGGIO PER FUNZIONE RETROMARCIA MOUNTING FOR REVERSING LAMP



Istruzioni di montaggio per ECE-R23
Mounting instructions for ECE-R23



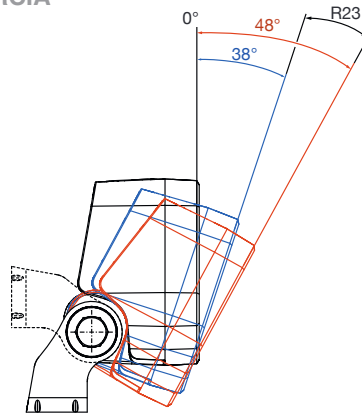


GRAFICO LUMINOSITÀ

LIGHT PATTERN WITH 20° LIGHT BEAM ANGLE

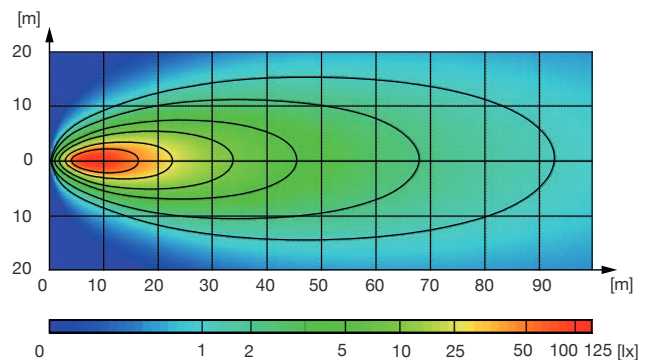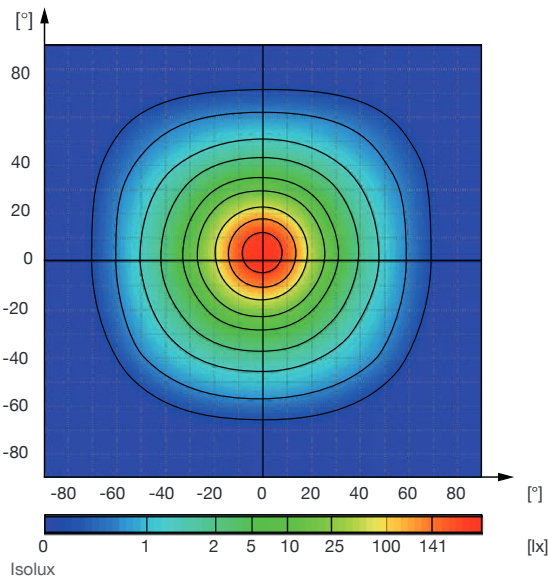



Vista dall'alto - 3 m di altezza per montaggio con -15°

Bird's Eye View - 3 m assembly height with -15°

WORKPOINT II 3000

CARATTERISTICHE TECNICHE E PROPRIETÀ
FEATURES & PROPERTIES

GRAFICO LUMINOSITÀ
LIGHT PATTERN WITH 60° LIGHT BEAM ANGLE

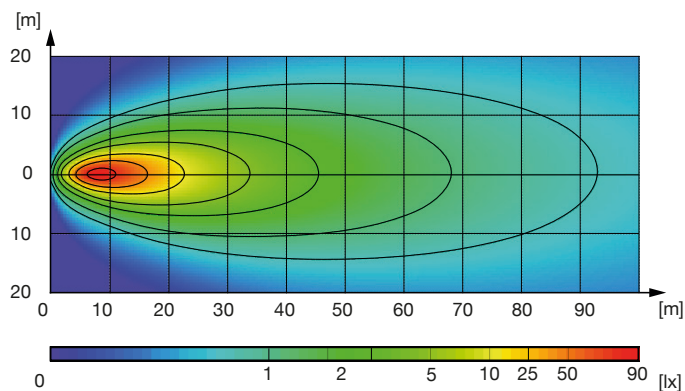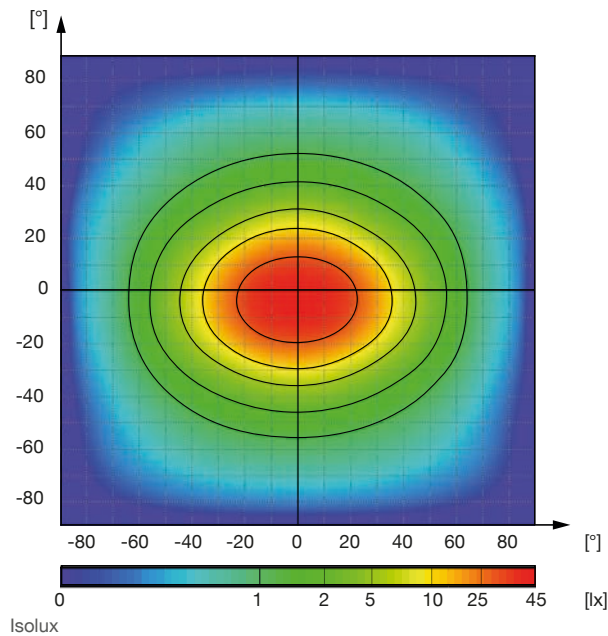

Vista dall'alto - 3 m di altezza per montaggio con -15°
Bird's Eye View - 3 m assembly height with -15°

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OEM	AM
WORKPOINT 2 3000 lumen con angolo di fascio luminoso di 20° WORKPOINT II 3000 lm with 20° light beam angle Workpoint II con connettore Deutsch Workpoint II Deutsch DT Workpoint II + cavo sguainato da 1,5 m Workpoint II + 1.5 m cable open end	28-8524-037 38-8524-037	28-8524-031 38-8524-031
WORKPOINT 2 3000 lumen con angolo di fascio luminoso di 60° WORKPOINT II 3000 lm with 60° light beam angle Workpoint II con connettore Deutsch Workpoint II Deutsch DT Workpoint II + cavo sguainato da 1,5 m Workpoint II + 1.5 m cable open end	28-8524-047 38-8524-047	28-8524-041 38-8524-041

WORKPOINT II 3000

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	OEM	AM
WORKPOINT II accessori WORKPOINT II accessoires		
Staffa omega Omega bracket	14-4302-227	14-4302-221
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 3 m (senza connettore) Extention for Workpoint II Deutsch DT with 3 m cable (open end)	69-0236-017	69-0236-014
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 5 m (senza connettore) Extention for Workpoint II Deutsch DT with 5 m cable (open end)	69-0236-007	69-0236-004
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 6,5 m (senza connettore) Extention for Workpoint II Deutsch DT with 6.5 m cable (open end)	69-0236-057	69-0236-054
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 8 m (senza connettore) Extention for Workpoint II Deutsch DT with 8 m cable (open end)	69-0236-027	69-0236-024
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 10 m (senza connettore) Extention for Workpoint II Deutsch DT with 10 m cable (open end)	69-0236-037	69-0236-034
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 12 m (senza connettore) Extention for Workpoint II Deutsch DT with 12 m cable (open end)	69-0236-047	69-0236-044
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 0,5 m e connettore 2 poli ASS2 Extention for Workpoint II Deutsch DT 0.5 m 2 pol. ASS2	69-0295-017	69-0295-014
Prolunga per Workpoint II con connettore Deutsch con cavo da 7 m e connettore 2 poli ASS2 Extention for Workpoint II Deutsch DT 7 m 2 pin ASS2	69-0295-007	69-0295-004
Adattatore per collegamento funzione retromarcia Adapter Y for Workpoint II ASS2 7 pin RFS-extention 2 pin DT 1.5 m	68-4756-027	68-4756-024