

**LED Arbeitsscheinwerfer**  
LED Work Lamp

**PRO-ECO-ROCK II**




**40 471 003**  
2700 Lumen

**Beschreibung**  
Description

- weitreichende, homogene Ausleuchtung
- 2700 Lumen
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Edelstahl Bügelhalter
- 10-80 Volt verwendbar
- Leistungsaufnahme: 1,55A - 12 Volt  
0,75A - 24 Volt
- Farbtemperatur 6000-6500K
- Kabel 1,0m
- IP67
- ECE R10 geprüft (EMV)
- far-reaching, homogenous illumination
- 2700 Lumen
- die cast aluminium housing
- stainless steel bracket
- 10-80 multivoltage
- Consumption: 1,55A - 12 Volt  
0,75A - 24 Volt
- Color Temp. 6000-6500K
- Cable 1,0m
- IP67
- ECE R10 approved (EMC)

**Zeichnung**  
Drawing

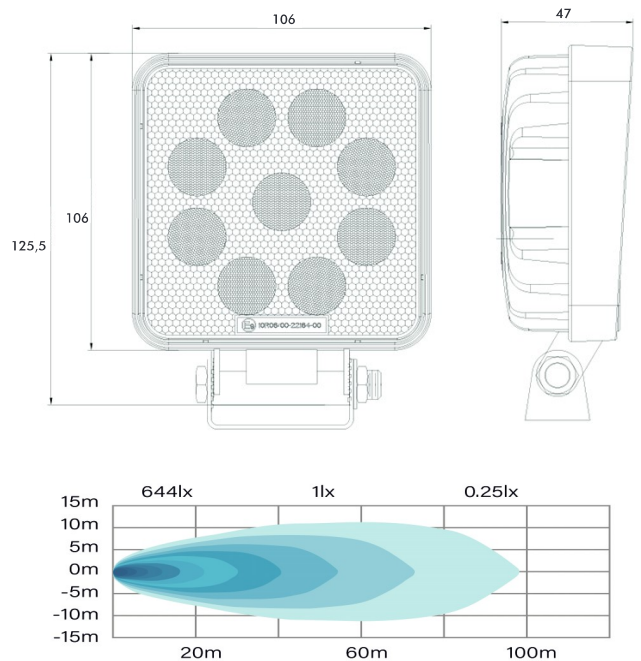

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf [www.proplast-online.de](http://www.proplast-online.de)

