


SML LED "UNIPOINT umspritzt" Einbauversion mit 0,5 m ASS3

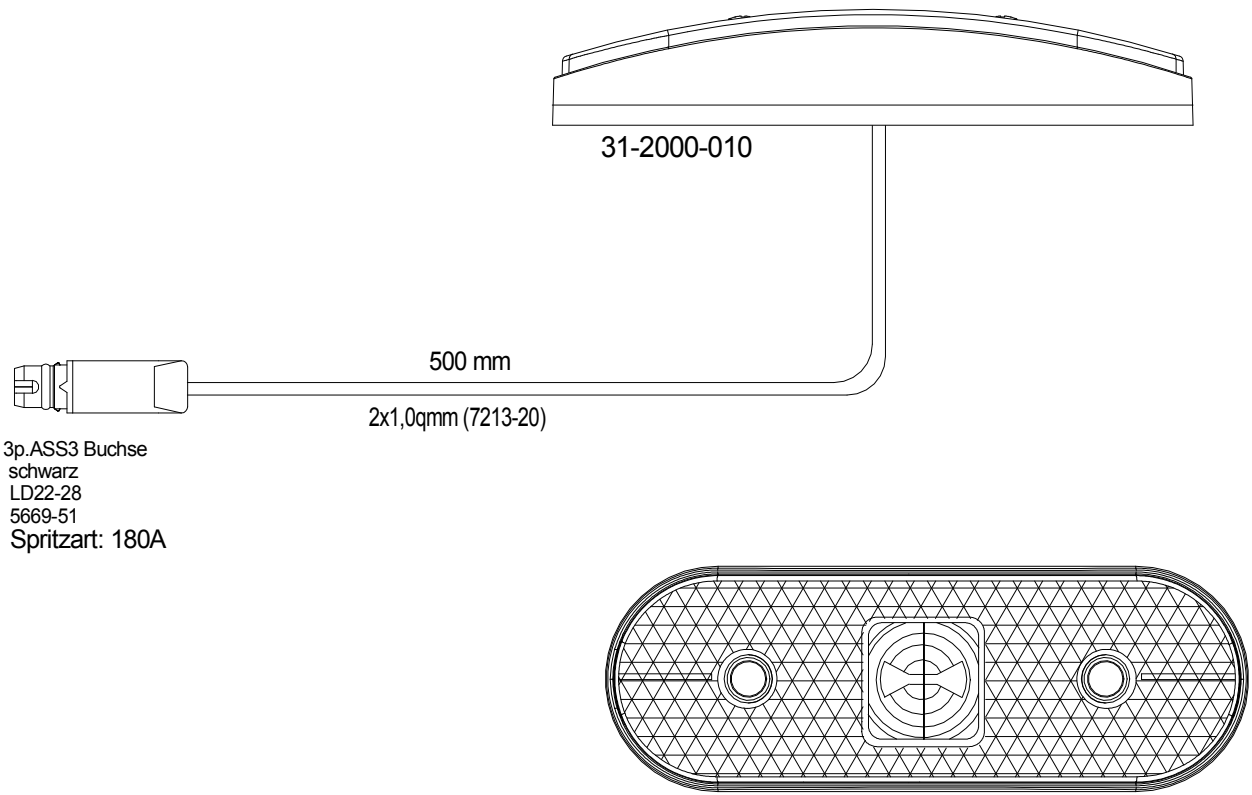

3p.ASS3 Buchse  
schwarz  
LD22-28  
5669-51  
Spritzart: 180A

1	110826	es	Zubehör entfällt

Rev.Nr.:	Datum	Name	Änderung	Material-Nr.	Drehmoment: Nm:	Drehmoment: Nm:	Drehmoment: Nm:	Sparte:	<input type="checkbox"/> Standard	Kundenmaterial Nr.:
gez.	071128	GB		<b>31-2007-30</b>				24 VOLT ADR für Zone 2	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenspez.	
Prod. Freigabe	<b>160210</b>	<b>GW</b>								
Prüfart.	62 953									